

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА PAROC AIR ДЛЯ СОВМЕЩЕННЫХ КРОВЕЛЬ

Развитие технологий и инновации во многом определяют появление новых строительных материалов и конструкций, что является одной из ценностей компании Paroc. Мы разрабатываем энергоэффективные теплоизоляционные решения на основе каменной ваты, чтобы сделать жизнь людей более безопасной и комфортной.

На сегодняшний день компания Paroc является технологическим лидером в области производства высококачественных теплоизоляционных материалов из каменной ваты. Во многом это обусловлено концентрацией в компании всех необходимых научных и производственных ресурсов. В научно-исследовательском подразделении Paroc работают около 80 ученых. Кроме того, компания обладает уникальным сверхточным оборудованием для проведения испытаний. И главное — компания располагает собственной know-how технологией изготовления базальтового волокна, которое служит основным компонентом ее изоляционных материалов.

Ассортимент компании Paroc включает весь спектр материалов для конструкций, где требуется высокоэффективная тепло- и звукоизоляция, применяемая в строительстве и в промышленности. В данной статье мы расскажем о материалах и системах, предлагаемых компанией для совмещенных кровель. Но для начала немного теории.

Обязательные слои любой современной совмещенной кровли, под которой находится отапливаемое помещение, следующие (см. рис. 1):

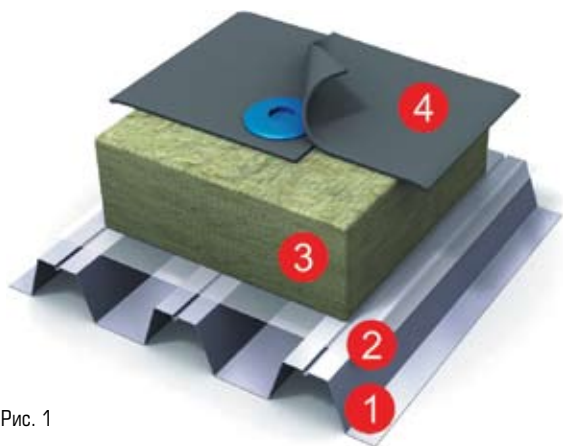


Рис. 1

1. Несущая конструкция (сборный или монолитный железобетон, металлический профилированный лист по стальным балкам, деревянная система и т.д.).

2. Пароизоляция.

3. Теплоизоляция.

4. Гидроизоляционный кровельный ковер (сегодня это зачастую многокомпонентная система).

Элементов немного, всего четыре, но это кажущаяся простота. На самом деле с точки зрения функционирования

данная «простая» кровельная конструкция представляет собой довольно сложную инженерную систему. Все ее элементы, с одной стороны, должны обладать гарантированной устойчивостью к неблагоприятным атмосферным воздействиям, а с другой — обеспечивать заданные эксплуатационные параметры микроклимата в помещениях.

Если рассмотреть главный в контексте настоящей статьи теплоизоляционный слой, то он отвечает не только за утепление кровли. Он также является монтажным основанием под гидроизоляционное покрытие и барьером, препятствующим распространению огня. Кроме того, он воспринимает различные нагрузки (снеговые, ветровые и пр.).

Для выполнения всех перечисленных функций теплоизоляционному материалу необходимо обладать долговечностью, чтобы все его положительные свойства сохранялись без ухудшения на протяжении всего срока эксплуатации конструкции.

Но и самый лучший утеплитель не спасет, если кровельную конструкцию выполнить неправильно. Поэтому теперь уместно рассказать о том, что в наибольшей степени влияет на надежность кровли.

В наружных ограждающих конструкциях, к которым относятся и кровли, материалы крайне редко бывают в абсолютно сухом состоянии. Элементы таких конструкций, если речь не идет о сухом жарком климате, всегда в той или иной степени увлажнены. При этом вода может находиться в материале не только в виде жидкости, но и в виде пара или льда. Естественно, чем выше температура, тем выше вероятность накопления влаги в материале в виде пара. В случае создания теплового подпора за счет работы системы отопления в холодное время года или нагрева верхних слоев кровли солнечными лучами в любое время года давление водяного пара может достигнуть таких критических значений, что может привести к разрушению элементов кровли. Например, на гидроизоляционном битумном кровельном покрытии часто вздуваются пузыри. Причина этого — как раз избыточное давление водяного пара,



Рис. 2. Укладка теплоизоляционных плит с канавками PAROC ROS30g (ROS40g)



Рис. 3. Установка вентиляционного дефлектора

находящегося под гидроизоляцией. Еще один дефект – протечки конденсата, случающиеся при повреждении пароизоляции во время колебаний наружной температуры около 0°C. Следовательно, в идеальном варианте в конструкции кровли не должно быть мест, где могла бы скапливаться влага. Тем более что с повышением влажности утеплителя повышается его теплопроводность. Таким образом, главным фактором, оказывающим влияние на долговечность и эксплуатационные характеристики кровельных конструкций, является их влажностный режим.

С целью решения вопроса эффективного удаления избыточной влаги из совмещенных кровельных конструкций специалистами компании Paroc была разработана вентилируемая кровельная система PAROC Air. Эта система значительно повышает безопасность и надежность совмещенных кровель. Осушение утеплителя и отвод из него влаги в данном случае происходит благодаря наличию канавок (пазов) на верхней поверхности теплоизоляционного слоя. Испытания системы PAROC Air показали, что она позволяет удалять из кровли до 0,5 кг/м² воды в сутки. Это дает возможность еще на проектной стадии решить проблемы с влагонакоплением в кровельной системе на весь период эксплуатации здания. PAROC Air прекрасно зарекомендовала себя в Финляндии, где используется уже на протяжении 15 лет. Есть примеры использования системы PAROC Air и в нашей стране.

Как работает PAROC Air? Гидроизоляционное покрытие, как обычно, защищает кровельную конструкцию от попадания в нее воды в виде дождя или снега снаружи. А изнутри, из кровельной конструкции, влага отводится через сеть канавок и коллекторов и далее в вентиляционные дефлекторы. Система PAROC Air сконструирована таким образом, что не позволяет водяным парам, в том числе поднимающимся из помещений, конденсироваться в конструкции кровли. А размещение пароизоляции между плитами PAROC ROB 60 (ROS 40) и PAROC ROS 30g (ROS 40g) способствует поддержанию постоянной температуры в ее плоскости.

Ключевые моменты в работе системы PAROC Air:

1. Наличие дефлекторов позволяет обеспечить движение по канавкам находящегося в них воздуха за счет разности его давлений.

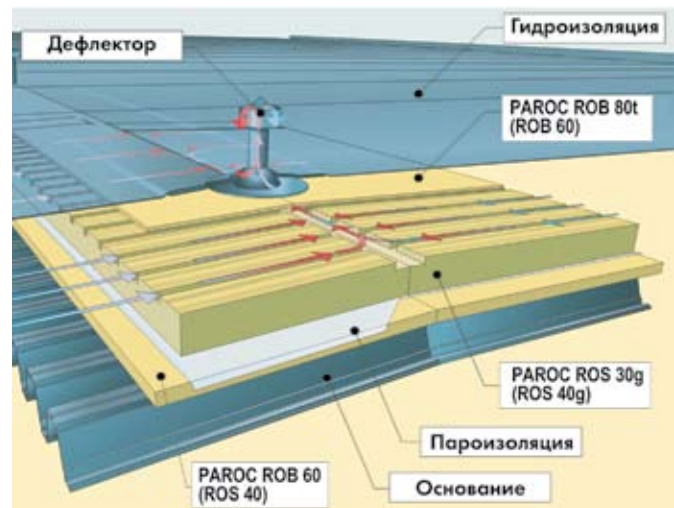


Рис. 4. Устройство системы PAROC Air

2. Разность давлений перемещает воздух по рядовым канавкам к более широкому магистральному коллектору, расположенному в коньке кровли.

3. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в конструкцию кровли снизу.

4. Канавки в плитах PAROC ROS 30g (ROS 40g), которые служат для перемещения собирающегося в них влажного воздуха к дефлекторам, имеют глубину 20 мм и ширину 30 мм.

5. Магистральный коллектор в коньке кровли, который прорезается вручную, имеют ширину 100 мм и глубину 20 мм.

6. Верхний слой из плит PAROC ROB 80t (ROB 60) толщиной 20 мм (30 мм), расположенных над теплоизоляционным слоем с канавками, помогает поддерживать температуру воздуха в них на 5°C выше температуры наружного воздуха. Кроме того, этот верхний слой служит основанием для гидроизоляционного кровельного ковра.

7. В теплоизоляционных плитах в местах расположения вентиляционных дефлекторов вырезаются специальные отверстия.

8. Вентиляционные дефлекторы диаметром 100 мм и высотой порядка 400 мм, служащие для отвода влажного воздуха наружу, изготавливаются из металла или пластика. Они располагаются на расстоянии 6-8 м друг от друга вдоль конька кровли и 10-12 м на ендовах.

Более подробную информацию можно получить в ЗАО «Парок» либо у официальных дилеров компании.



ЗАО «Парок»

171277, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Изоплит,

119002, Москва, Глазовский пер., д. 7, оф. 7

Тел. + 7 (495) 287-80-51

Факс + 7 (495) 287-80-52

197374, г. С.-Петербург, ул. Савушкина, д. 126А,
бизнес-центр «Атлантик-Сити», 19 эт., оф. «PAROC»

Тел. + 7 (812) 336-47-21

Факс + 7 (812) 336-47-22

www.paroc.ru